

ND600

ゲートウェイ・セキュリティ

インターネットに接続されているパソコンの4台に1台が
悪性プログラムに感染している可能性があります



中小・中堅企業に必要なセキュリティ・ソリューション

ゲートウェイとエンドポイントを
インターネットの出入り口 ネットワーク内のパソコン
統合して保護する最新セキュリティ対策



ゲートウェイ



エンドポイント

ゲートウェイ

インターネットの出入り口



エンドポイント


PCのウイルス・スパイウェア対策



Full Threat Prevention

完全脅威保護

システム概要図

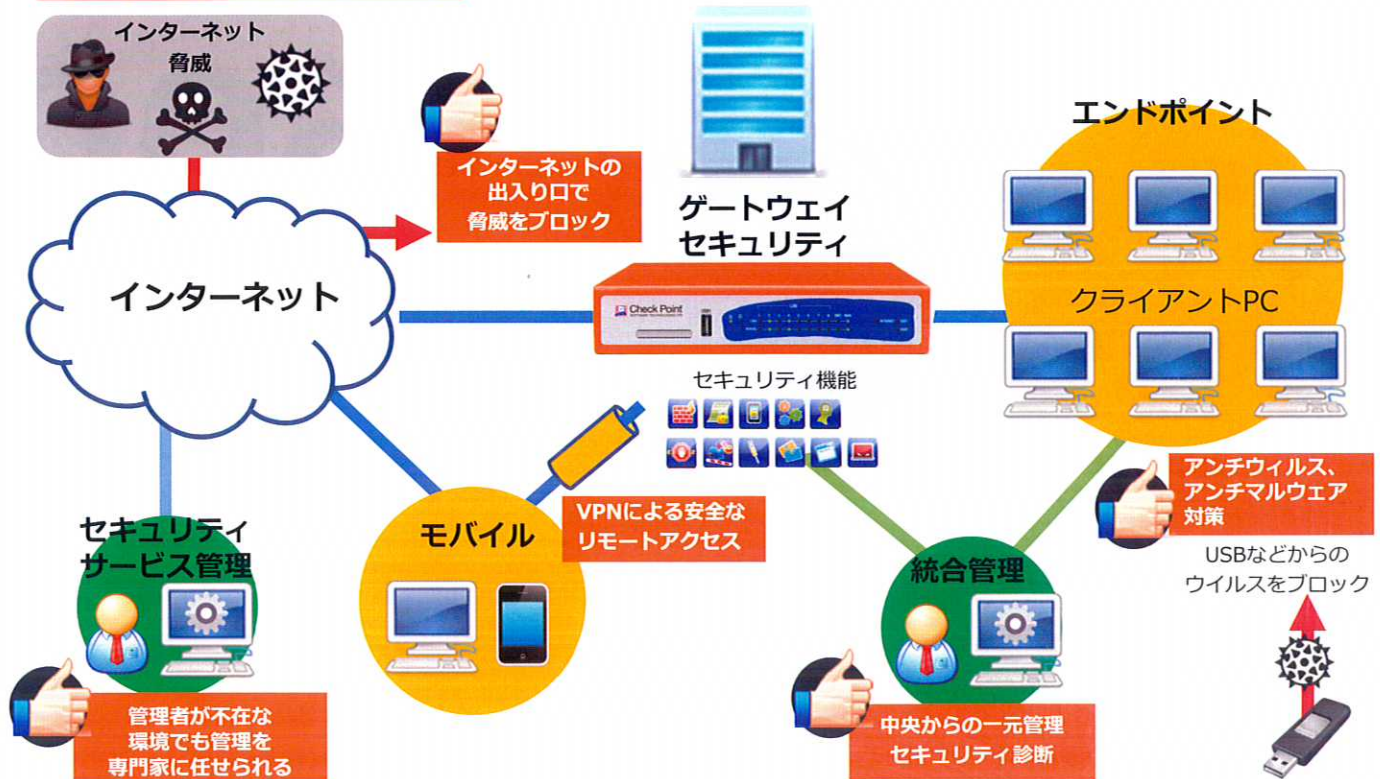

ハードウェア仕様

パフォーマンス	
ファイアウォール (Mbps)	750
VPN (Mbps)	140
IPS (Mbps)	50
アンチウイルス (Mbps)	50
接続数/秒	5,000
同時接続数	200,000
ハードウェア	
インタフェース	8 x 1GbE LAN, 1 x 1GbE DMZ, 1 x 1GbE WAN
ADSL2モデム	オプション
802.11 b/g/n (無線)	オプション
USB	2
PCI Expressスロット	1
SDカード・スロット	1
3Gモデムのサポート	対応
寸法	
メートル (W x H x D)	22 x 4.4 x 15.24 cm
インチ (W x H x D)	8.75 x 1.75 x 6 in
重量	1.2 kg (2.65 lbs)
環境	
使用環境 温度 湿度 (結露なきこと)	0°C~40°C 5%~95%
電源仕様	
AC入力電圧	100 - 240 VAC
周波数	50 - 60 Hz
電源仕様	12/2A DC 24W (有線モデル) 12/2.5A DC 24W (ADSL/無線モデル)
消費電力 (最大)	16.68 W

エンドポイントパッケージ内容

- ◆ Anti-Malware Blade
Check Point Endpoint Security Antivirus
Check Point Endpoint Security Anti-Spyware
- ◆ Firewall and Security Compliance Blade
Check Point Endpoint Security Firewall

クライアント仕様

- ◆ Microsoft Windows XP Pro 32bit, SP3
 - ◆ Microsoft Windows Vista 32/64bit, SP1
 - ◆ Microsoft Windows 7 32/64bit, SP1
 - ◆ Microsoft Windows 8 32/64bit
- ※詳細はお問い合わせ下さい。

お問合せ

日本電通株式会社

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目26番10号

TEL:092-411-5000 FAX:092-411-6000 WEB: <http://www.nihondentsu.com/>